




Mechanizm odblokowania awaryjnego w postaci pokrętki

Aluminiowa podstawa

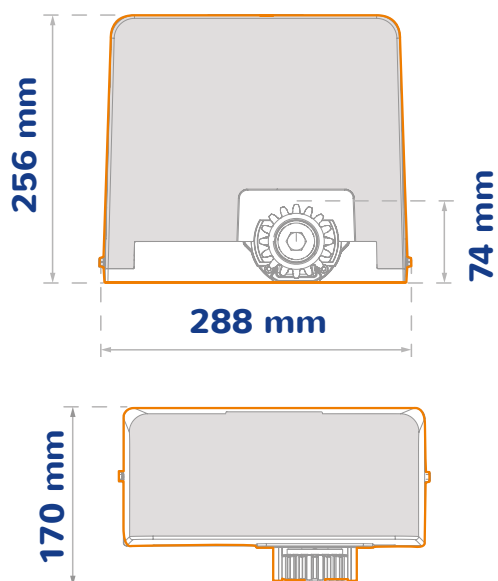

NAPĘDY DO BRAM PRZESUWNYCH

Magnetyczne wyłączniki krańcowe

Elektroniczna centrala sterująca z przezroczystą, plastikową obudową oraz zewnętrznymi przyciskami programowania

Szeroki wybór logiki działania i parametrów roboczych

Kompaktowe wymiary. Duża przestrzeń wewnątrz napędu dla łatwiejszego wykonania połączeń; dogodna dla instalatora regulacja wysokości i głębokości montażu napędu

230 V

Dostępne wersje: 230 V dla bram do 500 i 900 kg

Wytrzymała przekładnia wewnętrzna

CENTRALE
STERUJĄCE

Sprint 382

Str. 46

24 V

Wersja do bramy o maks. wadze skrzydła 400 kg

Pełna kontrola ruchu skrzydła i szybka reakcja (odwrócenie ruchu) przy napotkaniu przeszkody

CENTRALE
STERUJĄCE

Sprint M24

Str. 47

230 V

Kod	Nazwa	Wersja	Silnik	Maks. waga skrzydła	Zastosowanie
61100821	Blizzard 500 C ENC	Samohamowny – zintegrowana centrala Sprint 382 i enkoder	230 V	500 kg	Przydomowe
61100861	Blizzard 900 C ENC	Samohamowny – zintegrowana centrala Sprint 382	230 V	900 kg	Przydomowe/Osiedlowe

DANE TECHNICZNE

	Blizzard 500 C ENC	Blizzard 900 C ENC
Napięcie zasilania (V)	230	
Silnik (V)	230	
Moc znamionowa (W)	250	540
Zabezpieczenie termiczne (°C)	140 (samoresetujące)	
Kondensator (µF)	10	12,5
Maks. siła ciągu (N)	390	590
Koło zębate	Z16 mod.4	
Prędkość (m/min)	12	
Częstotliwość użytkowania przy 20°C	S3 - 40%	
Temperatura pracy (°C)	-20 +55	
Stopień ochrony	IP44	
Waga (kg)	9,2	10

24 V


Kod	Nazwa	Wersja	Silnik	Maks. waga skrzydła	Zastosowanie
6110080	BLIZZARD 400 C ENC	Samohamowny – zintegrowana centrala Sprint M24	24 V	400 kg	Przydomowe

DANE TECHNICZNE

	Blizzard 400 C ENC
Napięcie zasilania (V)	230
Silnik (V)	24
Moc znamionowa (W)	140
Maks. moment obrotowy (N)	310
Koło zębate	Z16 mod.4
Prędkość (m/min)	12
Częstotliwość użytkowania przy 20°C	Praca ciągła
Temperatura pracy (°C)	-20 +55
Stopień ochrony	IP44
Waga (kg)	7

SCHEMAT OKABLOWANIA ELEKTRYCZNEGO

- Linia zasilania: 3x1,5 mm²
- Lampa ostrzegawcza: 2x1,5 mm²
- Przetąacznik kluczykowy: 2x0,5 mm²
- Fotokomórki TX: 2x0,5 mm²
- Fotokomórki RX: 4x0,5 mm²

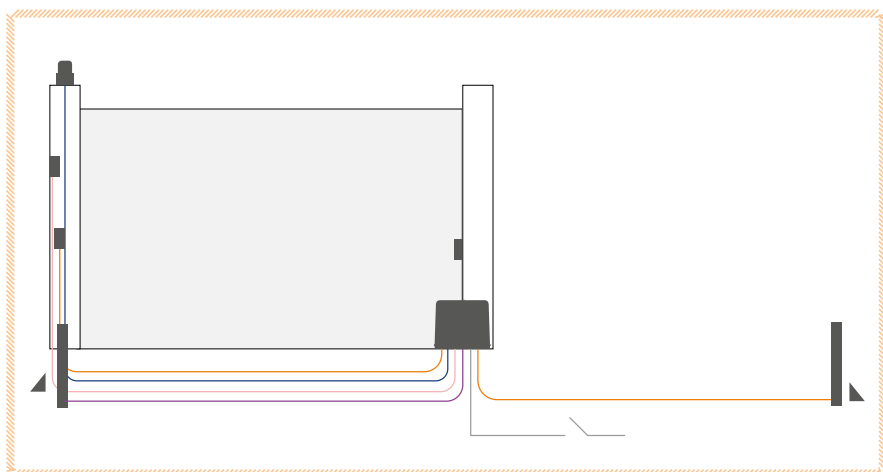

AKCESORIA



LISTWA METALOWA
galwanizowana (10x30x1000 mm)
z elem. mocującymi, moduł 4

Kod LZ10



DYSTANSE
Zestaw 3 przekładek M8x50 dla
śrub mocujących na 1 m listwy
zębatej

Kod JA148



LISTWA METALOWA
galwanizowana (8x30x1000 mm)
z elem. mocującymi, moduł 4

Kod LZ08



Śruby
Zestaw 4 śrub mocujących

Kod 6100345



LISTWA NYLONOWA
z rdzeniem stalowym
(20x30x1000 mm) bez elem.
mocujących, moduł 4

Kod LZ20



ZAMEK
Wkładka patentowa z kluczem
spersonalizowanym

Kod 424413



DYSTANSE
Zestaw 3 przekładek M8x30 dla
śrub mocujących na 1 m listwy
zębatej

Kod JA147



**PODSTAWA
MONTAŻOWA**

Kod 737000

DODATKOWO DLA BLIZZARD 24 V



ZASILANIE AWARYJNE
Z modułem elektronicznym.

Kod 390923



ZESTAW DO BRAM PRZESUWNYCH

BLIZZARD ENC 500 / 900

Zestaw do automatyzacji bramy przesuwnej o maks. ciężarze skrzydła do 500 kg lub 900 kg z kompletem akcesoriów

BLIZZARD ENC 400

Zestaw do automatyzacji bramy przesuwnej (maks. ciężar skrzydła do 400 kg) z kompletem akcesoriów

KOMPLETNE ZESTAWY:

Kod	Model	Napięcie zasilania	Maks. waga skrzydła
104032	Zestaw Blizzard ENC 900	230 V	900 kg
104031	Zestaw Blizzard ENC 500	230 V	500 kg
6110080001	Zestaw Blizzard ENC 400	24 V	400 kg

ZESTAW BLIZZARD ENC 900

Kod	Nazwa	Ilość
61100861	Napęd elektromechaniczny BLIZZARD ENC 900 z centralą Sprint 382	1
737000	Podstawa montażowa	1
6100334	Pilot 4-kanałowy ECHO TX4 RC	1
6100147	Para fotokomórek Vega	1
6100355	Odbiornik 2-kanałowy 433 MHz RC wtykalny	1

ZESTAW BLIZZARD ENC 500

Kod	Nazwa	Ilość
61100821	Napęd elektromechaniczny BLIZZARD ENC 500 z centralą Sprint 382	1
737000	Podstawa montażowa	1
6100334	Pilot 4-kanałowy ECHO TX4 RC	1
6100147	Para fotokomórek Vega	1
6100355	Odbiornik 2-kanałowy 433 MHz RC wtykalny	1

ZESTAW BLIZZARD ENC 400

Kod	Nazwa	Ilość
6110080	Napęd elektromechaniczny BLIZZARD ENC 400 z centralą Sprint 24	1
737000	Podstawa montażowa	1
6100148	Para fotokomórek VEGA BUS	1
6100334	Pilot 4-kanałowy ECHO TX4 RC	1
6100346	Moduł radiowy XF 433 LC /BRAVO	1

ZESTAW



24 V

BLIZZARD



GENIUS